

PROCEDURA PROVA FUNZIONAMENTO FREETIME PLUS



SEITRON SPA

Autore: Customer Care

Da sapere

Questa procedura consente di:

- Verificare se il cronotermostato presenta delle anomalie che ne compromettono il corretto funzionamento
- Ripristinare il normale funzionamento del cronotermostato

Come procedere

Collaudo display



1. Rimuovere entrambe le batterie



2. Inserire le batterie, il display visualizza "OFF".

Se non viene visualizzato "OFF" premere una volta il tasto accensione/spegnimento.



3. Entro 30 secondi dall'inserimento delle batterie, premere contemporaneamente i tasti PROGRAMMAZIONE (Ora/Temperatura) e MANO.

Il display mostra la scritta "TEST" con relativa retroilluminazione.

Collaudo pulsanti



4. Premere il tasto ▼ nel vano batterie

- Verificare accensione del simbolo "ANTIGELO"
- Verificare accensione dell'icona "CASA" con freccia interna lampeggiante




5. Premere il tasto OK nel vano batterie

- Verificare accensione del simbolo "SOLE"



6. Premere il tasto ▲ nel vano batterie

- Verificare accensione del simbolo "MANO"

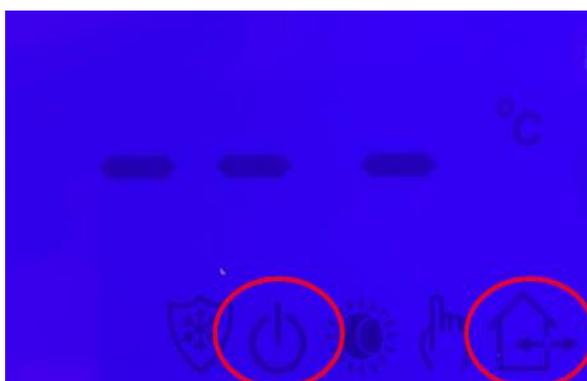


**7. Premere il tasto "MANO"
(Pulsante in alto a dx)**

- Verificare accensione del simbolo "ON/OFF"
- Verificare accensione FRECCIA A DESTRA nell'icona CASA



**8. Premere il tasto
"ACCENSIONE/SPEGNIMENTO"
(Pulsante in centro a dx)**



- Verificare accensione del simbolo "BATTERIA"

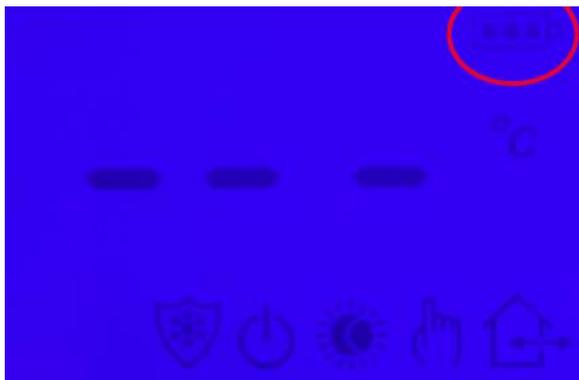

9. Premere il tasto PROGRAMMAZIONE (Ora/Temperatura) (Pulsante in basso a dx)


- Verificare accensione delle "ICONE INTERNE DELLA BATTERIA"

Collaudo dip switch (cavalieri)

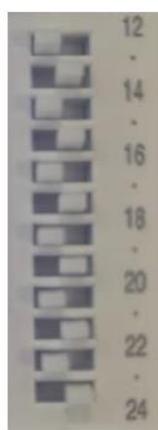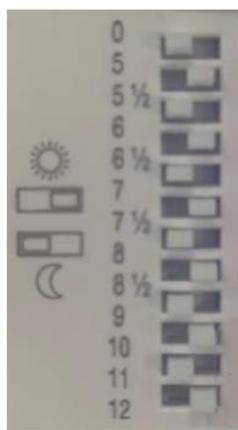


10. Posizionare i DIP SWITCH come da foto a lato


▲ Alternare posizione LUNA e posizione SOLE dalle 0 alle 24)

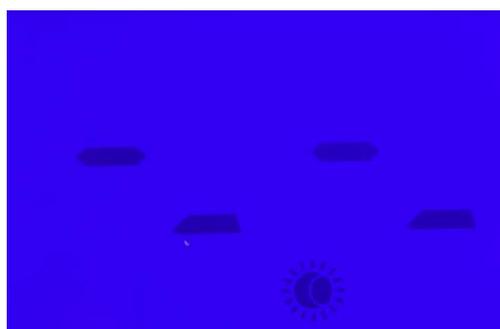

11. Premere il pulsante OK

- Verificare accensione alternata dei simboli SOLE e LUNA come da foto a lato

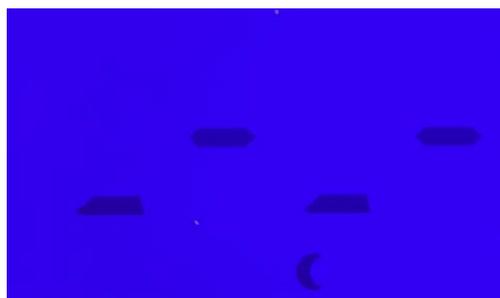

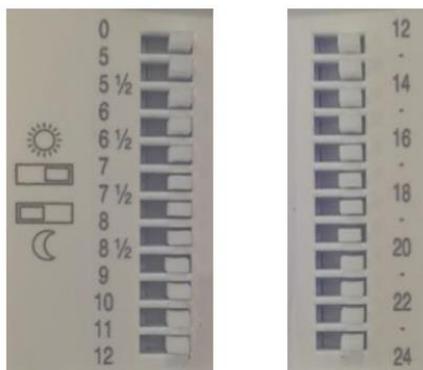

12. Posizionare i DIP SWITCH come da foto a lato

(Tutti nella posizione SOLE, lato destro)



13. Premere il pulsante OK

- Verificare accensione della scritta SOLE nel display

Collaudo relè



14. Premere il pulsante OK
Il display visualizza la scritta rELE
Viene effettuato il test del relè.

In questa fase si deve sentire l'intervento meccanico (click) del relè



A questo punto la retro illuminazione del display deve rimanere accesa



15. Premere il pulsante OK

- Verificare lo spegnimento della retro illuminazione
- Verificare che il display mostri la scritta "DEFT"
- Verificare che il display mostri la scritta "END"

Per uscire dalla modalità TEST rimuovere entrambe le batterie.

Inserire le batterie e verificare il normale funzionamento del cronotermostato.