


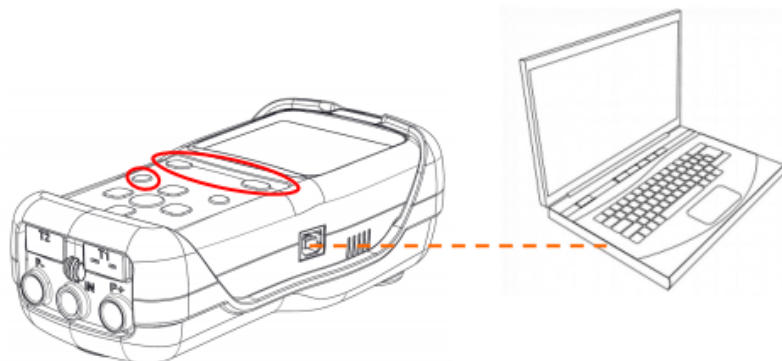

## 15.4 Aggiornamento firmware

Il costruttore rilascia periodicamente aggiornamenti del firmware dello strumento al fine di correggere eventuali errori o di migliorare le prestazioni o ancora di aggiungere funzioni ulteriori.

L'aggiornamento può essere effettuato dall'utente seguendo le semplici istruzioni riportate nel seguito.

### **Istruzioni per aggiornare il dispositivo per la prova di tenuta con un nuovo firmware:**



1. Collegarsi al sito web [www.seitron.com](http://www.seitron.com) e scaricare il file del firmware reperibile nella sezione "DOWNLOAD - Software e firmware - GAS T ONE" oppure al seguente link:  
<http://seitron.it/content/gas-t-one-software-e-firmware>.  
Questo file è in versione compressa con estensione .zip.
2. Decomprimere il file ottenendo quindi il contenuto del file .zip (estensione .srec)
3. Collegare lo strumento al PC tramite il cavo USB
4. Premere contemporaneamente per circa 10 secondi i tre pulsanti in rosso nella figura sopra riportata:  

5. Il display si spegne
6. Rilasciare solamente il pulsante 
6. Lo strumento verrà riconosciuto dal sistema operativo come un archivio portatile removibile: il display comincia a lampeggiare.
7. Rilasciare gli altri due pulsanti.
8. Copiare il file del firmware (estensione .srec) nella cartella relativa allo strumento: il display continua a lampeggiare più velocemente.
9. Attendere fino al completamento dell'operazione di copia del file.
10. La cartella relativa alla copia del file verrà chiusa e lo strumento si riavvierà.
11. Lo strumento è aggiornato: può essere spento e scollegato dal PC.